


BK 1614 RS

Abmessungen

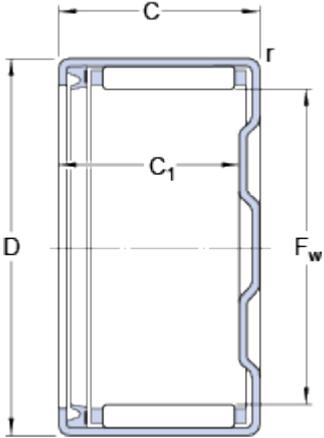

F_w	16	mm
D	22	mm
C	14	mm
C_1	min. 11.3	mm
r	min. 0.8	mm

Berechnungsdaten

Dynamische Tragzahl	C	7.37	kN
Statische Tragzahl	C_0	9.8	kN
Ermüdungsgrenzbelastung	P_u	1.12	kN
Grenzdrehzahl		9000	r/min

Gewicht

Gewicht Lager	0.015	kg
---------------	-------	----

Kurzzeichen	BK 1614 RS
-------------	------------

Geeignete Produkte

Innenring IR Reihe	IR 12x16x20
--------------------	-------------